



LAME SGOMBRANEVE

Snow Ploughs


MADE IN ITALY

 **ANGELONI**
coltiviamo il futuro



Storia e Innovazione

Angeloni nasce nel 1947 nel cuore delle Marche. Progettiamo e realizziamo macchine affidabili per la piccola-media impresa e contoterzisti: soluzioni di facile utilizzo che rispondono perfettamente alle nuove richieste dell'agricoltura, grazie al connubio di innovazione e maestria artigianale.

Seguendo le corrette indicazioni agronomiche sviluppiamo macchine per l'Agricoltura Blu (Integrata/Conservativa) e Biologica.

Chi ci sceglie può contare sul rapporto diretto con la nostra azienda per la guida all'acquisto e l'assistenza tecnica: Angeloni offre una risposta certa e adeguata ad ogni esigenza operativa.

History and Innovation

Angeloni was born in 1947 in the heart of the Marche region. We design and manufacture reliable machines for small-medium businesses and contractors: easy-to-use solutions that respond perfectly to the new demands of agriculture, thanks to the combination of innovation and craftsmanship.

Following up to correct agronomic indications, we develop Machines for Blu & Biological Agriculture (Integrated/ Conservative).

Who chooses us will surely trustworthily on our right and properly advice for the purchase of the implement as well as the technical support: Angeloni offers a surely feedback and an appropriate action to any requirement.



LAME SGOMBRANEVE

Snow Ploughs

Serie **MAXI 3P**

LAMA SGOMBRANEVE MAXI ANTIURTO - Attacco a 3 punti 4
TWO-SECTION ANTI-SHOCK SNOW PLOUGHS - 3-POINT HITCH

Serie **MAXI C**

LAMA SGOMBRANEVE MAXI ANTIURTO con Contropiastra 5
HEAVY TRAILED OFFSET "V" DISC HARROW WITH COUNTERPLATE

Serie **MIDI 3P**

LAMA SGOMBRANEVE MIDI ANTIURTO - Attacco a 3 punti 6
TWO-SECTION ANTI-SHOCK SNOW PLOUGHS - 3-POINT HITCH

Serie **MIDI C**

LAMA SGOMBRANEVE MIDI ANTIURTO con Contropiastra 7
Two-section ANTI-SHOCK SNOW PLOUGHS WITH COUNTERPLATE

Serie **SMALL 3P**

LAMA SGOMBRANEVE SMALL ANTIURTO - Attacco a 3 punti 8
TWO-SECTION ANTI-SHOCK SNOW PLOUGHS - 3-POINT HITCH

Serie **SSA V**

SPARGISALE E GHIAIA AUTOCARICANTI - Attacco a 3 punti 9
SELF-LOADING SALT AND GRAVEL SPREADERS HYDRAULIC MOTORS - 3-POINT HITCH



LAMA SGOMBRANEVE MAXI ANTIURTO a 2 settori 100-280 Hp

Two-section ANTI-SHOCK SNOW PLOUGHS

Serie **MAXI 3P**

Attacco a 3 punti/3-point hitch

DOTAZIONI DI SERIE

- Molle antiurto con carico regolabile
- Angolazione con martinetti idraulici e sistema ANTI-SHOCK
- Luci e bandiere d'ingombro per circolazione stradale a led
- Tagliante in **HARDOX**
- Piedini di appoggio regolabili
- Angolazione versoio 35°
- Altezza versoio 1050 -1150 mm
- Escluse tubazioni dal trattore alla lama

STANDARD EQUIPMENT

Anti-shock springs with adjustable power
Inclination by hydraulic jacks and ANTI-SHOCK system
Outline lights and flags for road circulation
HARDOX interchangeable cutters
Adjustable supporting feet
Moulboard inclination 35°
Moulboard height 1050 -1150 mm
Hydraulic connections not provided



Mod. MAXI 3P

Larghezza lama blade width	Angolazione max. max angle width	Peso weight
mm	mm	kg
3000	2600	920
3200	2750	940
3400	3050	960
3600	3250	980

ACCESSORI / ACCESSORIES

Slitte di appoggio regolabili / Adjustable support slides

LAMA SGOMBRANEVE MAXI ANTIURTO a 2 settori 100-280 Hp

Two-section ANTI-SHOCK SNOW PLOUGHS

Serie **MAXI C**

con CONTROPIASTRA / with COUNTERPLATE

DOTAZIONI DI SERIE

- Contropiastra d'attacco rapido al trattore
- Molle antiurto con carico regolabile
- Angolazione con martinetti idraulici e sistema ANTI-SHOCK
- Sollevamento con martinetto idraulico - da terra mm 450
- Luci e bandiere d'ingombro per circolazione stradale
- Tagliante in **HARDOX**
- Piedini di appoggio regolabili
- Angolazione versoio 35°
- Altezza versoio 1050 - 1150 mm
- Escluse tubazioni dal trattore alla lama

STANDARD EQUIPMENT

Counterplate for quick coupling to the machine
Anti-shock spring with adjustable power
Inclination by hydraulic jacks and anti-shock system
Lifting by hydraulic jack - 450 mm above the ground
Outline lights and flags for road circulation
HARDOX interchangeable cutters
Adjustable support feet
Moulboard inclination 35°
Moulboard height 1050 - 1150 mm
Hydraulic connections not provided



Mod. MAXI C

Larghezza lama <i>blade width</i>	Angolazione max. <i>max angle width</i>	Peso <i>weight</i>
mm	mm	kg
3000	2600	1000
3200	2750	1060
3400	3050	1100
3600	3250	1140

ACCESSORI / ACCESSORIES

Staffaggio al trattore (solo se in azienda) / Fitting brackets (only if in the factory)

Comando a distanza monoleva con cloche per trattori con cabina / Joystick into cabin

Impianto idraulico indipendente con centralina elettrica e comando / Hydraulic system, electronics switchboard joystick

MONTAGGIO PRESSO NS. STABILIMENTO / Installation at our factory

Detrazione per staffaggio già esistente su Vs. trattore / Price deduction for brackets already existing

Slitte di appoggio regolabili / Adjustable support slides

Aggiunta impianto trattore (solo se in azienda) / With tractor hydraulic system (only if in the factory)

Aggiunta impianto trattore + ns distributore (solo se in azienda) / With tractor hydraulic system + our distributor (only if in the factory)

LAMA SGOMBRANEVE MIDI ANTIURTO a 2 settori 80-120 Hp

Two-section ANTI-SHOCK SNOW PLOUGHS

Serie MIDI 3P

Attacco a 3 punti/3-point hitch

DOTAZIONI DI SERIE

- Molle antiurto con carico regolabile
- Angolazione con martinetti idraulici e sistema ANTI-SHOCK
- Luci e bandiere d'ingombro per circolazione stradale a led
- Tagliante in **HARDOX**
- Piedini di appoggio regolabili
- Angolazione versoio 35°
- Altezza versoio 920 mm
- Escluse tubazioni dal trattore alla lama

STANDARD EQUIPMENT

Anti-shock springs with adjustable power
Inclination by hydraulic jacks and ANTI-SHOCK system
Outline lights and flags for road circulation
HARDOX interchangeable cutters
Adjustable supporting feet
Moulboard inclination 35°
Moulboard height 920 mm
Hydraulic connections not provided



Mod. MIDI 3P

Larghezza lama <i>blade width</i>	Angolazione max. <i>max angle width</i>	Peso <i>weight</i>
mm	mm	kg
2800	2430	615
3000	2600	640
3200	2750	675

ACCESSORI / ACCESSORIES

Slitte di appoggio regolabili / Adjustable support slides

LAMA SGOMBRANEVE MIDI ANTIURTO a 2 settori 80-120 Hp

Two-section ANTI-SHOCK SNOW PLOUGHS

Serie MIDI C

con CONTROPIASTRA / with COUNTERPLATE

DOTAZIONI DI SERIE

- Contropiastra d'attacco al trattore
- Molle antiurto con carico regolabile
- Angolazione con martinetti idraulici e sistema ANTI-SHOCK
- Sollevamento con martinetto idraulico - da terra mm 450
- Luci e bandiere d'ingombro per circolazione stradale
- Tagliante in **HARDOX**
- Piedini di appoggio regolabili
- Angolazione versoio 35°
- Altezza versoio 920 mm
- Escluse tubazioni dal trattore alla lama

STANDARD EQUIPMENT

Counterplate for quick coupling to the machine
Anti-shock spring with adjustable load
Inclination by hydraulic jacks and ANTI-SHOCK system
Lifting by hydraulic jack - 450 mm above the ground
Outline lights and flags for road circulation
HARDOX interchangeable cutters
Adjustable support feet
Moulboard inclination 35°
Moulboard height 920mm
Hydraulic connections not provided



Mod. MIDI C		
Larghezza lama <i>blade width</i>	Angolazione max. <i>max angle width</i>	Peso <i>weight</i>
mm	mm	kg
2800	2430	655
3000	2600	680
3200	2750	705

ACCESSORI / ACCESSORIES

Staffaggio al trattore (solo se in azienda) / Fitting brackets (only if in the factory)

Comando a distanza monoleva con cloche per trattori con cabina / Joystick into cabin

Impianto idraulico indipendente con centralina elettrica e comando / Hydraulic system, electronics switchboard joystick

MONTAGGIO PRESSO NS. STABILIMENTO / Installation at our factory

Detrazione per staffaggio già esistente su Vs. trattore / Price deduction for brackets already existing

Slitte di appoggio regolabili / Adjustable support slides

Aggiunta impianto trattore (solo se in azienda) / With tractor hydraulic system (only if in the factory)

Aggiunta impianto trattore + ns distributore (solo se in azienda) / With tractor hydraulic system + our distributor (only if in the factory)

LAMA SGOMBRANEVE SMALL ANTIURTO a 2 settori 60-90 Hp

Two-section ANTI-SHOCK SNOW PLOUGHS

Serie **SMALL 3P**


Attacco a 3 punti/3-point hitch

DOTAZIONI DI SERIE

- Molle antiurto con carico regolabile
- Angolazione con martinetti idraulici
- Bandiere e luci di ingombro per circolazione stradale
- Taglienti in **HARDOX**
- Piedino di appoggio regolabile
- Angolazione Versoio 30°
- Altezza versoio 770 mm
- Escluse tubazioni dal trattore alla lama

STANDARD EQUIPMENT

Anti-shock springs with adjustable power
Inclination by hydraulic jacks
Outline lights and flags for road circulation
HARDOX interchangeable cutters
Adjustable support feet
Moulboard inclination 30°
Moulboard height 770 mm
Hydraulic connections not provided

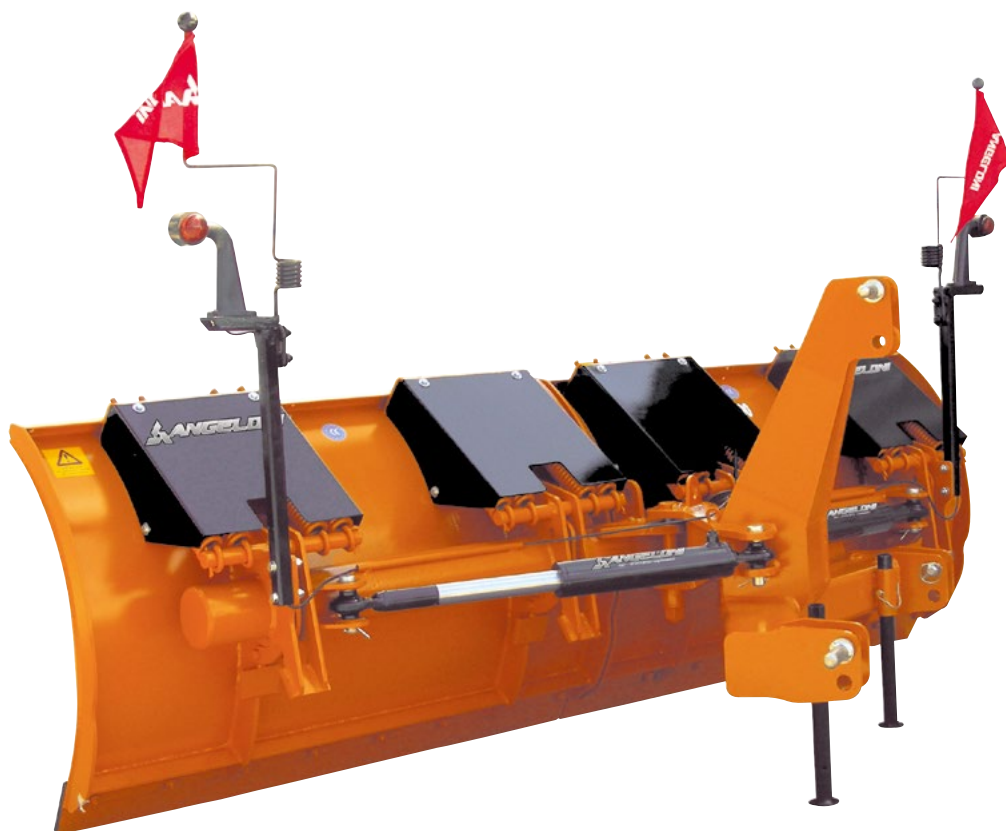

Mod. **SMALL 3P**

Larghezza lama <i>blade width</i>	Angolazione max. <i>max angle width</i>	Peso <i>weight</i>
mm	mm	kg
2300	1900	400
2500	2100	420
2700	2300	440

SPARGISALE E GHIAIA AUTOCARICANTI - Motore idraulico

SELF-LOADING SALT AND GRAVEL SPREADERS hydraulic motors

Serie **SSA V** con Ventola/with Fan

Attacco a 3 punti/3-point hitch

DOTAZIONI DI SERIE

- Griglia interna ZINCATA
- Supporti con guarnizioni in GOMMA antiusura
- Rullo frantumatore con denti in INOX
- Motore idraulico regolabile in velocità
- Bulloneria in acciaio INOX
- Ventola INOX e cilindro saracinesca con apertura-chiusura automatica

STANDARD EQUIPMENT

GALVANISED internal grille
Supports with wear-resistant RUBBER seals
Crasher roller with STAINLESS STEEL teeth
Hydraulic engine with speed adjustment
STAINLESS STEEL nuts and bolts
STAINLESS STEEL fan and portcullis cylinder with automatic opening/closing



Mod.	Larghezza max.	Larghezza spargimento	Capacità tramoggia	Peso a vuoto	Potenza min. richiesta
	max width	spreading width	hopper capacity	unladen weight	min. power required
	mm	mm	m ³	kg	HP
SSA V 2000	2030	1500-7000	1	640	80
SSA V 2300	2330	1500-7000	1,2	700	90
SSA V 2500	2530	1500-7000	1,3	740	100





...dal 1947

coltiviamo il futuro



Angeloni srl
Via S.Pietro, 10 - 60036 Montecarotto (AN) - Italy
Tel. +39 0731 89153 - Fax +39 0731 89154
info@angeloniweb.it



SCAN ME
e visita in nostro sito
www.angeloniweb.it

